

okamoto

オカモトゴムバンド




多

世

優れた品質と豊富な品揃えで  
さまざまな用途に  
お応えします。

ゴムバンド

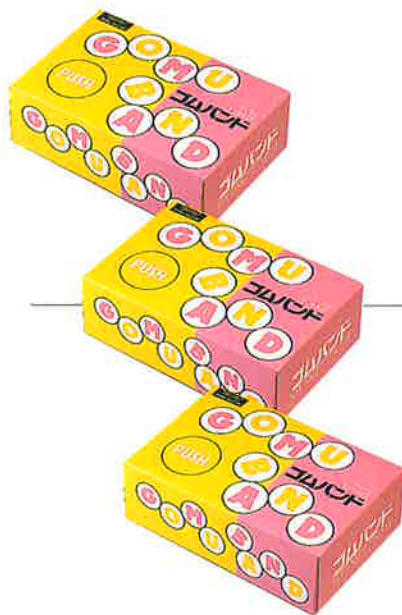

優れた品質と豊富な品揃えで  
さまざまな用途に  
お応えします。

# ゴムバンド

## 「ゴムバンド」の特長

上質の天然ゴムを原料に、十分な品質管理のもとに製造されるオカモトゴムバンド。優れた品質と、豊富な種類で、包装用、結束用、その他さまざまな用途に多くの皆様からご愛用いただいております。用途に応じてお選びください。

### 産業用ゴムバンド 縫製用・花卉用・野菜用

品質の高さと豊富な種類で幅広いニーズにお応えする産業用ゴムバンド。ハイグレードの天然ゴムの特性を存分に生かしており、切巾はその用途に応じて選べます。

### 特殊ゴムバンド 耐熱性・耐候性・耐油性・非移行性

メッキ用、農材用、衣料用等の特殊な条件にも安心してお使いいただけるよう細心の注意のもとに作られたゴムバンドです。この他にも用途に応じて、使用しやすいゴムバンドを用意いたします。(最低受注ロット80kg以上)

### 太番手ゴムバンド

#65以上の太番手も用意いたします。(最低受注ロット60kg以上)

### カラーゴムバンド

用途に応じて色分けができますので、書類整理にピッタリです。また、学習や工作、おしゃレなラッピングなどにも幅広くご使用いただけます。

●特別注文のカラーバンドも可能です。(最低受注ロット80kg以上)

### わごむフック式小袋入

スーパー・ホームセンター等の店頭販売用として#16～#60まで10種類揃えました。用途に合った使い方で選んで頂けます。

ゴムチューブ 結束・体カチューブもありますのでご利用ください。



## 「ゴムバンド」の品質基準

項目	基準
伸び	850%以上
引張り強さ	アメバンド 150kgf/cm <sup>2</sup> 以上
	カラーバンド 130kgf/cm <sup>2</sup> 以上
引張り応力 (500%伸)	22±3kgf/cm <sup>2</sup>
老化試験	引張り強さ残留率
	伸び強さ残留率
	80%以上
	90%以上


試験法 試験方法はJIS K6301による

## 「ゴムバンド」のご使用上の注意

- 直接肌への使用は避けて下さい。
- 本品は天然ゴムを使用しておりますので、アレルギー体質の方はまれに発疹、湿疹する場合があります。
- ゴムバンドは伸縮力を特長としています。使用時は、はねかえりに注意して下さい。
- 鋭いエッジを持つ物に掛けると切れる恐れがあります。エッジの上に布、紙などをあてて使用して下さい。
- 本品を口に入れないで下さい。
- 小児の手の届かない場所に保管して下さい。
- 直接日光を避けて保管して下さい。

産業用から生活必需品まで 豊富なバリエーションで、暮らしを結ぶ オカモトゴムバンド

サイズ一覧

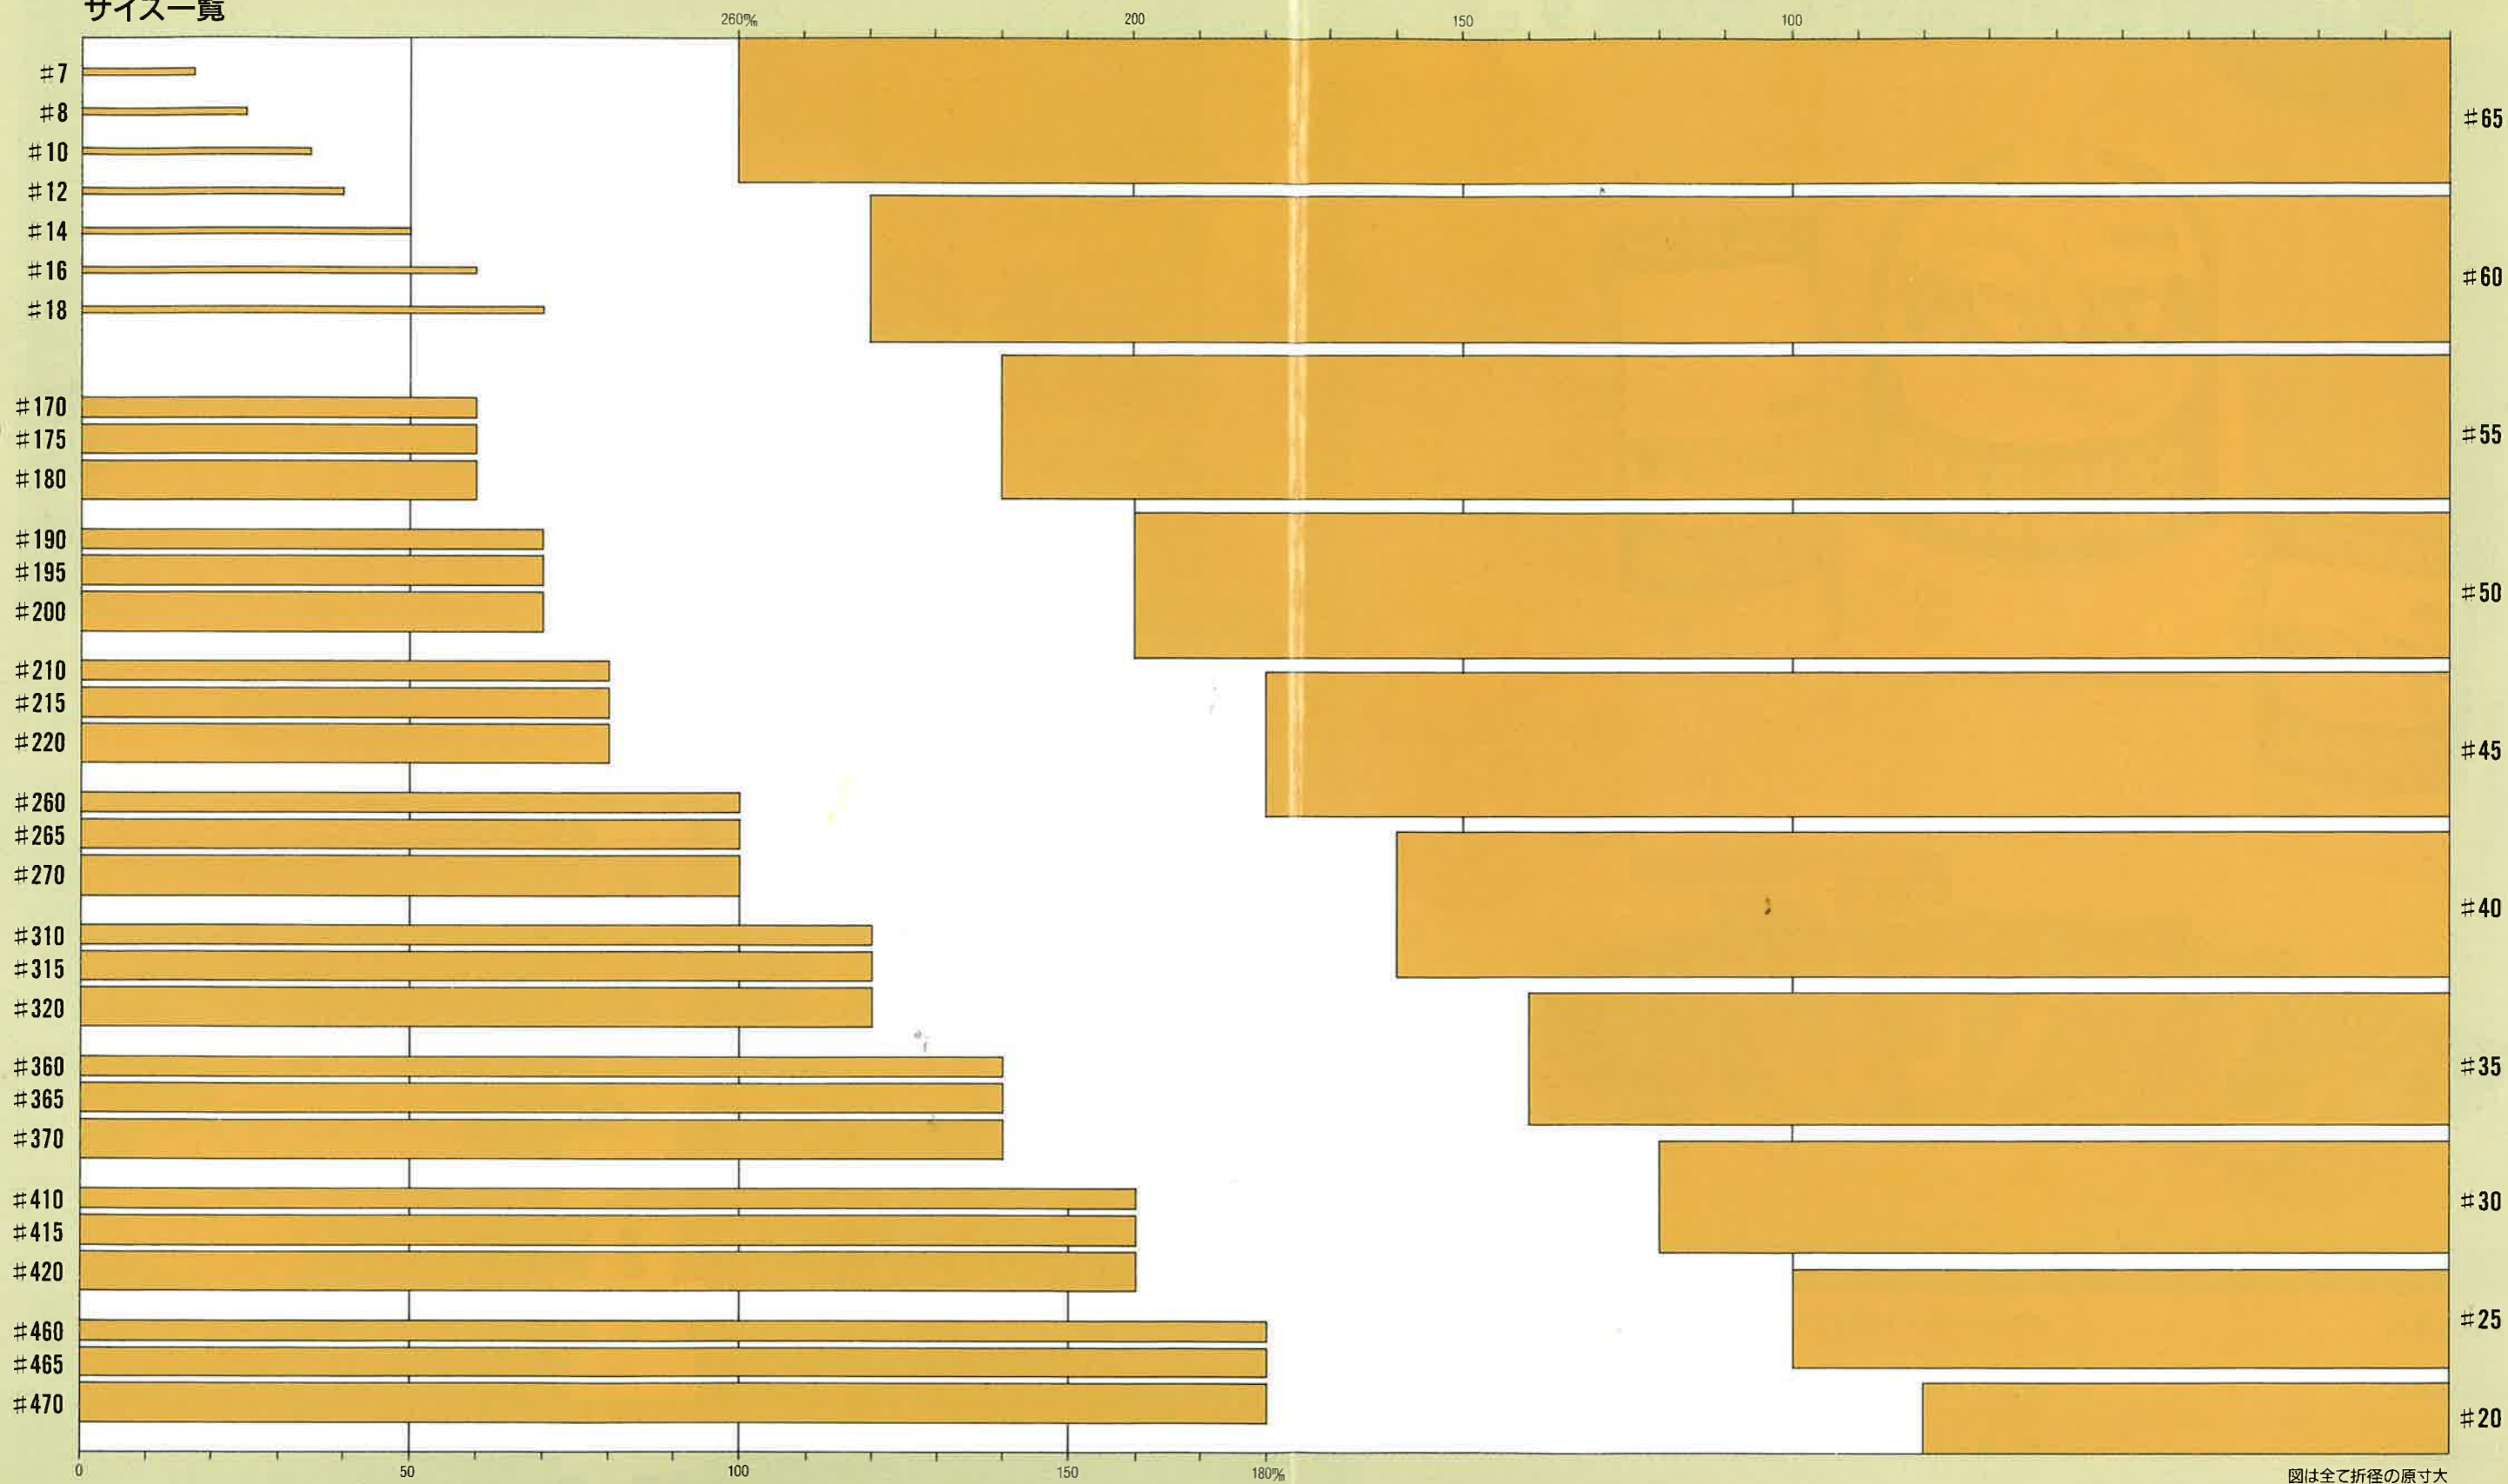

図は全て折径の原寸大

**強く、使いやすく、そのクオリティに  
厚い信頼をいただいております。**



100g箱入	ダンボール／10kg (100g箱入×100箱)
500g袋入	ダンボール／20kg (500g箱入×40袋)
1kg袋入	ダンボール／20kg (1kg袋×20袋)
5kg袋入	ダンボール／20kg (5kg袋×4袋)
わごむ (フック式小袋)	ダンボール／100袋 (10袋入中箱×10コ)

オカモトゴムバンドの規格表

番手	規格切巾(mm)	内径(mm)	折径(mm)	厚さ(mm)	100g当たりの 概算本数
#7	1.1	11	17.5	1.1	2,320
#8	1.1	16	25	1.1	1,640
#10	1.1	22.2	35	1.1	1,160
#12	1.1	25.4	40	1.1	1,030
#14	1.1	32	50	1.1	820
#16	1.1	38	60	1.1	680
#18	1.1	44.1	70	1.1	580
#20	1.1	51	80	1.1	53
#25	1.5	63.5	100	1.1	30
#30	1.7	76	120	1.1	23
#35	2.0	89	140	1.1	16
#40	2.2	101.5	160	1.1	13
#45	2.2	114.5	180	1.1	12
#50	2.2	132	200	1.1	11
#55	2.2	140	220	1.1	10
#60	2.2	152	240	1.1	9
#65	2.2	165	260	1.1	8

番手	規格切巾(mm)	内径(mm)	折径(mm)	厚さ(mm)	100g当たりの 概算本数
#170	3	38	60	1.1	226
#175	4.5	38	60	1.1	150
#180	6	38	60	1.1	110
#190	3	44.1	70	1.1	200
#195	4.5	44.1	70	1.1	133
#200	6	44.1	70	1.1	100
#210	3	51	80	1.1	190
#215	4.5	51	80	1.1	130
#220	6	51	80	1.1	95
#260	3	63.5	100	1.1	156
#265	4.5	63.5	100	1.1	104
#270	6	63.5	100	1.1	77
#310	3	76	120	1.1	130
#315	4.5	76	120	1.1	87
#320	6	76	120	1.1	65
#360	3	89	140	1.1	110
#365	4.5	89	140	1.1	73
#370	6	89	140	1.1	55
#410	3	101.5	160	1.1	96
#415	4.5	101.5	160	1.1	65
#420	6	101.5	160	1.1	48
#460	3	114.5	180	1.1	85
#465	4.5	114.5	180	1.1	57
#470	6	114.5	180	1.1	42

●切巾は0.9mmから30mmまでいろいろあります。用途に応じてご指定ください。

番手	規格切巾(mm)	内径(mm)	折径(mm)	厚さ(mm)	1袋当たりの 概算本数
#16カラー	1.1	38	60	1.1	100
#16アメ	1.1	38	60	1.1	120
#16 //	6	38	60	1.1	20
#20 //	3	51	80	1.1	30
#20 //	1.1	51	80	1.1	8
#30 //	6	76	120	1.1	10
#30 //	1.7	76	120	1.1	5
#40 //	6	101.5	160	1.1	8
#40 //	2.2	101.5	160	1.1	3
#60 //	2.2	152	240	1.1	2



その他の梱包資材製品  
 布テープ  
 クラフトテープ  
 両面テープ各種  
 エステライトテープ  
 O.P.P.テープ  
 PEクロス  
 アルミテープ

このカタログに掲載されている製品仕様、包装仕様などは予告なく変更することがありますのでご了承ください。



オカモト株式会社

URL: <https://www.okamoto-inc.jp/>

粘着製品部

本社

東京都文京区本郷3丁目27番12号 〒113-8710

TEL:03-3817-4251

大阪支店

大阪府大阪市中央区糸屋町2丁目4番6号 〒540-0022

TEL:06-4793-8507

福岡営業所

福岡市南区向野1丁目13番9号 〒815-0035

TEL:092-557-2600(代)

代理店